

DESIGN FIRST.

—  
io  
wad  
st  
T

**fit interiors**

fit interiors — designed and produced in italy

# Studio T

Italiano	3
English	7
Deutsch	11
Français	15
Español	19

## Attenzione

### Limitazioni

Per soddisfare le caratteristiche minime di sicurezza nell'installazione del prodotto e garantirne in corretto funzionamento non è possibile installare il BOX DOCCIA e BOX WC se in fase di installazione sono presenti uno o più dei fattori di seguito elencati:

- presenza di piatti doccia installati a pavimento, limitando di fatto l'area di fissaggio del prodotto;
- mancanza di idonei rinforzi a parete, limitandone inevitabilmente il corretto fissaggio in sicurezza del prodotto;
- mancanza dell' altezza minima d'installazione. Il prodotto non può essere installato in ambienti con altezza inferiore a 240 cm;
- impossibilità di fissaggio a pavimento. Il sistema di fissaggio brevettato e garantito da Fit Interiors prevede l'ancoraggio a pavimento dei piedi di supporto tramite l'utilizzo di tappi e viti di regolazione inseriti a terra tramite la perforazione del pavimento per una profondità di 6 cm.

# Studio T

## Sistema modulare per box toilet



- Pareti divisorie fissate con due morsetti alla parete di fondo, piedino a terra, morsetto al tubo strutturale superiore.
- Ante dotate di sistema di apertura a bilico con ritorno automatico, costituito da: piedino fissato a terra, morsetto ammortizzato superiore fissato al tubo strutturale tramite alette in acciaio armonico.
- Tubo orizzontale per l'ancoraggio superiore di pareti divisorie e ante, con supporti terminali fissati a parete.

## Ferramenta

La specifica ferramenta strutturale, interamente disegnata da fit interiors, è realizzata in alluminio estruso o lavorato al tornio.

## Accessori

- Maniglia e serratura libero/occupato
- Profili di battuta in acciaio inox

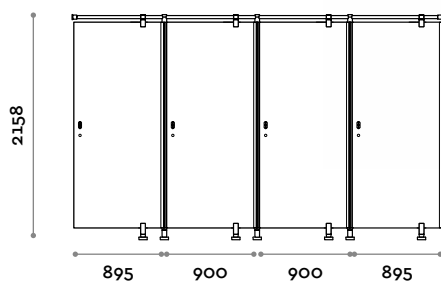


**VETRO**

Box WC con ante e divisori in vetro temperato stratificato con pellicola PVB, spessore 5+5 mm, trattamento termico HST (Heat Soak Test), con angoli raggianti e bordi perimetrali bisellati.

**Ante e divisori**

Vetro



Bianco Opale

Ral 9005  
NeroRal 3001  
RossoRal 1015  
Avorio ChiaroRal 5023  
Blu Universo**GLAWCDO**

Porta in vetro con pomolo e serratura libero/occupato  
L fino a 900 mm / H 1995 mm / S 5+5 mm

**GLAWCSP**

Parete divisoria in vetro  
L fino a 1200 mm / H 1995 mm / S 5+5 mm

**GLAWCFAC400**

Facciatina in vetro completa di profilo di chiusura e ferramenta di fissaggio  
L da 100 a 400 mm / H 1995 mm / S 5+5 mm

**GLADOFAC600**

Facciatina in vetro completa di profilo di chiusura e ferramenta di fissaggio  
L da 401 a 600 mm / H 1995 mm / S 5+5 mm

**GLAWADOT1995**

Porta in vetro con pomolo e serratura libero/occupato con cerniere a scatto da installare a parete  
L fino a 900 mm / H 1995 mm / S 5+5 mm

**WCPRO**


Profilo di battuta finale in acciaio Inox da fissare a parete, viti comprese  
L 30 mm / P 30 mm / H 1995 mm

**HPL**

Box WC con ante e divisori in laminato HPL stratificato, spessore 10 mm, classificato come pannello autoportante con reazione al fuoco Euro classe Bs1-do e rilascio formaldeide classe E1, con angoli raggiati e bordi perimetrali bisellati

**Ante e divisori**

HPL

411  
Bianco431  
Rosso879  
Grigio850  
Blu**HPLWCDO**


Porta in HPL con pomolo e serratura libero/occupato  
L fino a 900 mm / H 1995 mm / S 10 mm

**HPLWCSP**

Parete divisoria in HPL  
L fino a 1200 mm / H 1995 mm / S 10 mm

**HPLWCFAC400**

Facciatina in HPL completa di profilo di chiusura e ferramenta di fissaggio  
L da 100 a 400 mm / H 1995 mm / S 10 mm

**HPLWCFAC600**

Facciatina in HPL completa di profilo di chiusura e ferramenta di fissaggio  
L da 401 a 600 mm / H 1995 mm / S 10 mm

**HPLWADOT1995**

Porta in HPL con pomolo e serratura libero/occupato con cerniera a scatto da installare a parete.  
L fino a 900 mm / H 1995 mm / S 10 mm

**WCPRO**

Profilo di battuta finale in acciaio Inox da fissare a parete, viti comprese  
L 30 mm / P 30 mm / H 1995 mm

## Caution

### Limitations

In order to meet the minimum safety requirements for the installation of the product and guarantee its correct operation, it is not possible to install the SHOWER BOX and WC BOX if one or more of the following factors are present during installation:

- presence of shower trays installed on the floor, thus limiting the fixing area of the product;
- lack of suitable wall reinforcements, inevitably limiting the correct safe fixing of the product;
- lack of minimum installation height. The product cannot be installed in rooms with a height of less than 240 cm;
- the product cannot be fixed to the floor. The fixing system patented and guaranteed by Fit Interiors foresees the anchorage of the support feet to the floor through the use of plugs and adjustment screws inserted in the floor through a 6 cm deep perforation.

# Studio T

## Modular system for toilet cubicle



- Partition walls fixed with two clamps to the back wall, foot on the ground, clamp to the upper structural pipe.
- Doors equipped with pivoting opening system with automatic return, consisting of: foot fixed to the ground, shock-absorbing clamp fixed to the upper structural tube.
- Horizontal tube for upper anchorage of partition walls and doors, with end supports fixed to the wall.

## Hardware

The specific structural hardware, entirely designed by Fit Interiors, is made of extruded or lathe machined aluminum.

## Accessories

- Handle and vacant/occupied lock
- Closing profile in stainless steel

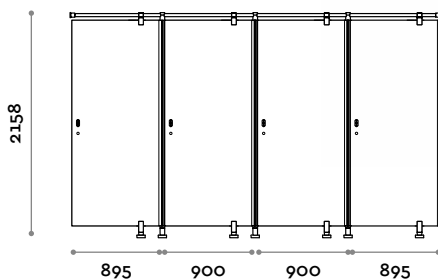




**GLASS**


Toilet box with doors and partitions in laminated tempered glass with PVB film, 5 + 5 mm thick, HST (Heat Soak Test) heat treatment, with rounded corners and beveled perimeter edges.

**Doors and partitions**

Glass



Opal white

Ral 9005  
BlackRal 3001  
RedRal 1015  
Light IvoryRal 5023  
Universe Blue**GLAWCDO**

Glass door with knob and vacant/engaged lock  
W up to 900 mm / H 1995 mm / T 5+5 mm

**GLAWCSP**

Glass partition wall  
W up to 1200 mm / H 1995 mm / T 5+5 mm

**GLAWCFAC400**

Glass facade complete with closing profile and fixing hardware  
W from 100 to 400 mm / H 1995 mm / T 5+5 mm

**GLADOFAC600**

Glass facade complete with closing profile and fixing hardware  
W from 401 to 600 mm / H 1995 mm / T 5+5 mm

**GLAWADOT1995**

Glass door with knob and vacant/engaged lock with snap hinges to be installed directly on the wall  
W up to 900 mm / H 1995 mm / T 5+5 mm

**WCPRO**


End stop profile in stainless steel to be fixed to the wall, screws included  
W 30 mm / D 30 mm / H 1995 mm

**HPL**

Toilet box with doors and partitions in HPL laminate, thickness 10 mm, classified as self-supporting panel with reaction to fire Euro class Bs1-do and formaldehyde release class E1, with rounded corners and bevelled edges.

**Doors and partitions**

HPL

**HPLWCDO**

HPL door with knob and vacant/engaged lock  
W up to 900 mm / H 1995 mm / T 10 mm

**HPLWCSP**

HPL partition wall  
W up to 1200 mm / H 1995 mm / T 10 mm

**HPLWCFAC400**

HPL facade complete with closing profile and fixing hardware  
W from 100 to 400 mm / H 1995 mm / T 10 mm

**HPLWCFAC600**

HPL facade complete with closing profile and fixing hardware  
W from 401 to 600 mm / H 1995 mm / T 10 mm

**HPLWADOT1995**

HPL door with knob and vacant/engaged lock with snap hinges to be installed directly on the wall  
W up to 900 mm / H 1995 mm / T 10 mm

**WCPRO**

End stop profile in stainless steel to be fixed to the wall, screws included  
W 30 mm / D 30 mm / H 1995 mm

## Vorsicht

### Einschränkungen

Um die Mindestsicherheitsanforderungen für die Installation des Produkts zu erfüllen und seinen korrekten Betrieb zu gewährleisten, ist es nicht möglich, die Dusch- und Toilettenkabinen zu installieren, wenn einer oder mehrere der unten aufgeführten Faktoren bei der Installation vorhanden sind:

- Vorhandensein von Duschwannen, die auf dem Boden installiert sind, wodurch der Befestigungsbereich des Produkts effektiv eingeschränkt wird;
- Fehlen geeigneter Wandverstärkungen, was die korrekte sichere Befestigung des Produkts zwangsläufig einschränkt;
- Fehlen der Mindest-Einbauhöhe. Das Produkt kann nicht in Räumen mit einer Höhe von weniger als 240 cm installiert werden;
- Unmöglichkeit der Befestigung auf dem Boden. Das von Fit Interiors patentierte und garantierte Befestigungssystem sieht die Verankerung der Stützfüße im Boden mit Hilfe von Dübeln und Stellschrauben vor, die durch eine 6 cm tiefe Perforation in den Boden eingeführt werden.

# Studio T

## Modulares System für Toilettenkabinen



- Trennwände mit zwei Klammern an der Rückwand befestigt, Fuß am Boden befestigt, Klammer am oberen Konstruktionsrohr.
- Türen, die mit einem schwenkbaren Öffnungssystem mit automatischem Rücklauf ausgestattet sind, bestehend aus: am Boden befestigtem Fuß, oberer gedämpfter Klemme, die an der mit Hilfe von harmonischen Stahlrippen am oberen Konstruktionsrohr befestigt.
- Horizontales Rohr zur oberen Verankerung von Trennwänden und Flügeln, mit an der Wand befestigten Endstützen.

## Hardware

Die spezifischen strukturellen Beschläge, die vollständig von fit interiors entworfen wurden, sind aus stranggepresstem oder gedrehtem Aluminium gefertigt.

## Zubehör

- Griff und Schloss frei/besetzt
- Anschlagprofile aus Edelstahl

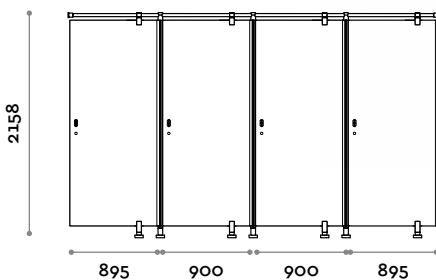


**GLAS**

Toilettenkabine mit Türen und Trennwänden aus gehärtetem Glas, laminiert mit PVB-Folie, Dicke 5+5 mm, HST (Heat Soak Test) thermische Behandlung, mit abgerundeten Ecken und abgeschrägten Umfangskanten.

**Türen und Trennwände**

Glas

**GLAWCDO**

Glastür mit Griff und rostfreiem Schloss frei/besetzt  
B bis zu 900 mm / H 1995 mm / D 5+5 mm

**GLAWCSP**

Glastrennwand  
B bis zu 1200 mm / H 1995 mm / D 5+5 mm

**GLAWCFAC400**

Glasfassade komplett mit Anschlagprofil und Befestigungsbeschlägen  
B von 100 bis 400 mm / H 1995 mm / D 5+5 mm

**GLADOFAC600**

Glasfassade komplett mit Anschlagprofil und Befestigungsbeschlägen  
B von 401 bis 600 mm / H 1995 mm / D 5+5 mm

**GLAWADOT1995**

Glastür mit Griff und rostfreiem Schloss frei/besetzt mit Schnappscharnieren zur Montage direkt an der Wand  
B bis zu 900 mm / H 1995 mm / D 5+5 mm

**WCPRO**


Abschließendes Anschlagprofil, zur Befestigung an der Wand, inklusive Schrauben  
B 30 mm / T 30 mm / H 1995 mm

**HPL**

Toilettenkabine mit Türen und Trennwänden aus geschichtetem HPL-Laminat, 10 mm dick, klassifiziert als selbsttragende Platte mit Euro-Brandverhaltensklasse Bs1-do und Formaldehyd-Freisetzungsklasse E1, mit abgerundeten Ecken und abgeschrägten Umfangskanten.

**Türen und Trennwände**

HPL

411  
Weiss431  
Rot879  
Grau850  
Blau**HPLWCDO**

HPL-Tür mit Griff und rostfreiem Schloss frei/besetzt  
B bis zu 900 mm / H 1995 mm / D 10 mm

**HPLWCSP**

HPL-Trennwand  
B bis zu 1200 mm / H 1995 mm / D 10 mm

**HPLWCFAC400**

HPL-Fassade komplett mit Abschlussprofil und Befestigungsbeschlägen  
B von 100 bis 400 mm / H 1995 mm / D 10 mm

**HPLWCFAC600**

HPL-Fassade komplett mit Abschlussprofil und Befestigungsbeschlägen  
B von 401 bis 600 mm / H 1995 mm / D 10 mm

**HPLWADOT1995**

HPL-Tür mit Griff und rostfreiem Schloss frei/besetzt mit Schnappscharnier, zur Montage direkt an der Wand  
B bis zu 900 mm / H 1995 mm / D 10 mm

**WCPRO**

Abschließendes Anschlagprofil, zur Befestigung an der Wand, inklusive Schrauben  
B 30 mm / T 30 mm / H 1995 mm

## Mise en garde

### Limitations

Afin de respecter les exigences minimales de sécurité pour l'installation du produit et de garantir son bon fonctionnement, il n'est pas possible d'installer les CABINES DES DOUCHES et les CABINES TOILETTE si un ou plusieurs des facteurs énumérés ci-dessous sont présents lors de l'installation:

- présence de bacs à douche installés au sol, limitant efficacement la zone de fixation du produit ;
- l'absence de renforts muraux appropriés, ce qui limite inévitablement la fixation correcte et sûre du produit ;
- absence de hauteur minimale d'installation. Le produit ne peut pas être installé dans des pièces d'une hauteur inférieure à 240 cm ;
- impossibilité de fixer au sol. Le système de fixation breveté et garanti par Fit Interiors prévoit l'ancrage au sol des pieds d'appui au moyen de chevilles et de vis de réglage insérées dans le sol par une perforation de 6 cm de profondeur.

# Studio T

## Système modulaire pour cabines de toilette



- Cloisons de séparation fixées à l'aide de deux pinces à la paroi arrière, pied fixé au sol, pince au tube structurel supérieur.
- Portes équipées d'un système d'ouverture pivotante à retour automatique, composé de: pied fixé au sol, pince supérieure amortie fixée à la paroi arrière au moyen d'aillettes harmoniques en acier.
- Tube horizontal pour l'ancrage supérieur des cloisons et des châssis, avec des supports terminaux fixés au mur.

## Matériel

La matériel structurelle spécifique, entièrement conçue par fit interiors, est en aluminium extrudé ou travaillé au tour.

## Accessoires

- Poignée et serrure libres/occupées
- Profils d'arrêt en acier inoxydable

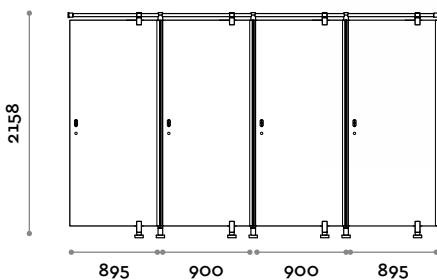




**VERRE**

Cabine de WC avec portes et cloisons en verre trempé laminé avec un film de PVB, épaisseur 5+5 mm, traitement thermique HST (Heat Soak Test), avec coins arrondis et bords périmétriques biseautés.

**Portes et séparations**

Verre

				
Blanc Opale	Ral 9005 Noir	Ral 3001 Rouge	Ral 1015 Ivoire clair	Ral 5023 Bleu Univers

**GLAWCDO**

Porte en verre avec poignée et serrure libre/occupé  
L jusqu'à 900 mm / H 1995 mm / S 5+5 mm

**GLAWCSP**

Parois en verre  
L jusqu'à 1200 mm / H 1995 mm / S 5+5 mm

**GLAWCFAC400**

Façade en verre avec profil de fermeture et matériel de fixation  
L de 100 à 400 mm / H 1995 mm / S 5+5 mm

**GLADOFAC600**

Façade en verre avec profil de fermeture et matériel de fixation  
L de 401 à 600 mm / H 1995 mm / S 5+5 mm

**GLAWADOT1995**

Porte en verre avec poignée et serrure libre/occupé avec charnières à pression à installer sur le mur  
L jusqu'à 900 mm / H 1995 mm / S 5+5 mm

**WCPRO**


Profil de butée en acier inoxydable pour montage mural, compris des vis  
L 30 mm / P 30 mm / H 1995 mm

**HPL**

Cabine de WC avec portes et cloisons en stratifié HPL, épaisseur 10 mm, classé comme panneau autoportant avec classe de réaction au feu Euro Bs1-do et classe de dégagement de formaldéhyde E1, avec coins arrondis et bords périmétriques biseautés.

**Portes et séparations**

HPL

411  
Blanc431  
Rouge879  
Gris850  
Bleu**HPLWCDO**

Porte en HPL avec poignée et serrure libre/occupé  
L jusqu'à 900 mm / H 1995 mm / S 10 mm

**HPLWCSP**

Parois en HPL  
L jusqu'à 1200 mm / H 1995 mm / S 10 mm

**HPLWCFAC400**

Façade HPL complète avec profil de fermeture et matériel de fixation  
L de 100 à 400 mm / H 1995 mm / S 10 mm

**HPLWCFAC600**

Façade HPL complète avec profil de fermeture et matériel de fixation  
L de 401 à 600 mm / H 1995 mm / S 10 mm

**HPLWADOT1995**

Porte HPL avec poignée et serrure libre/occupé avec charnière à pression à installer sur le mur  
L jusqu'à 900 mm / H 1995 mm / S 10 mm

**WCPRO**

Profil de butée en acier inoxydable pour montage mural, compris des vis  
L 30 mm / P 30 mm / H 1995 mm

## Precaución

### Limitaciones

Con el fin de cumplir con las características mínimas de seguridad en la instalación del producto y garantizar su correcto funcionamiento, no es posible instalar la CABINA DE DUCHA y la CABINA DE WC si uno o más de los siguientes factores están presentes durante la instalación:

- presencia de platos de ducha instalados en el suelo, limitando así el área de fijación del producto;
- falta de refuerzos adecuados en las paredes, lo que inevitablemente limita la correcta fijación segura del producto;
- la falta de una altura mínima de instalación. El producto no puede instalarse en habitaciones con una altura inferior a 240 cm;
- imposibilidad de fijarse en el suelo. El sistema de fijación patentado y garantizado por Fit Interiors prevé el anclaje al suelo de los pies de soporte mediante tacos y tornillos de ajuste insertados en el suelo a través de una perforación de 6 cm de profundidad.

# Studio T

## Sistema modular para los cabinas WC



- Paredes divisorias fijadas con dos abrazaderas a la pared trasera, pie fijado al suelo, abrazadera al tubo estructural superior.
- Puertas equipadas con un sistema de apertura pivotante con retorno automático, que consiste en: pie fijado al suelo, abrazadera superior amortiguada fijada al fijado al tubo estructural superior por medio de aletas de acero armónico.
- Tubo horizontal para el anclaje superior de los tabiques y fajas, con soportes terminales fijados a la pared.

## Hardware

El hardware estructural específico, enteramente diseñado por interiores adecuados, está hecho de aluminio extruido o torneado.

## Accesorios

- Manejar y bloquear libre/ocupado
- Perfiles de parada en acero inoxidable

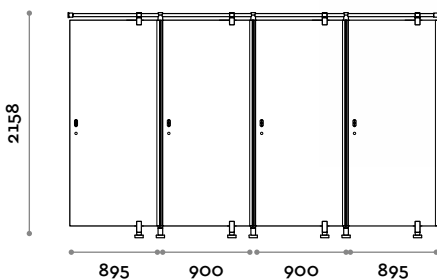


## VIDRIO

Cabina WC con puertas y tabiques de vidrio templado laminado con película de PVB, espesor 5+5 mm, tratamiento térmico HST (Heat Soak Test), con esquinas redondeadas y bordes perimetrales biselados.

### Hojas y separadores

#### Vidrio



#### GLAWCDO

Puerta de vidrio con pomo y cerradura libre/ocupada  
L hasta 900 mm / H 1995 mm / S 5+5 mm

#### GLAWCSP

Pared divisoria de vidrio  
L hasta 1200 mm / H 1995 mm / S 5+5 mm

#### GLAWCFAC400

Fachada de vidrio completa con perfil de cierre y herrajes de fijación  
L de 100 a 400 mm / H 1995 mm / S 5+5 mm

#### GLADOFAC600

Fachada de vidrio completa con perfil de cierre y herrajes de fijación  
L de 401 a 600 mm / H 1995 mm / S 5+5 mm

#### GLAWADOT1995

Puerta de vidrio con pomo y cerradura libre/ocupada con bisagras a presión para ser instalada en la pared  
L hasta 900 mm / H 1995 mm / S 5+5 mm

#### WCPRO


Perfil de tope de acero inoxidable para montaje en la pared, tornillos incluidos  
L 30 mm / P 30 mm / H 1995 mm

## HPL

Cabina WC con puertas y tabiques en laminado estratificado HPL, de 10 mm de espesor, clasificado como un panel autoportante con clase de reacción al fuego Euro Bs1-d0 y liberación de formaldehído clase E1, con esquinas redondeadas y bordes perimetrales biselados.

### Hojas y separadores

HPL




411  
Blanco

431  
Rojo

879  
Gris

850  
Azul



### HPLWCDO

Puerta HPL con pomo y cerradura de libre/ocupado  
L hasta 900 mm / H 1995 mm / S 10 mm

### HPLWCSP

Pared divisoria en HPL  
L hasta 1200 mm / H 1995 mm / S 10 mm

### HPLWCFAC400

Fachada de HPL completa con perfil de cierre y herrajes de fijación  
L de 100 a 400 mm / H 1995 mm / S 10 mm

### HPLWCFAC600

Fachada de HPL completa con perfil de cierre y herrajes de fijación  
L de 401 a 600 mm / H 1995 mm / S 10 mm

### HPLWADOT1995

Puerta HPL con pomo y cerradura de libre/ocupado, para montaje en la pared  
L hasta 900 mm / H 1995 mm / S 10 mm

### WCPRO

Perfil de tope de acero inoxidable para montaje en la pared, tornillos incluidos  
L 30 mm / P 30 mm / H 1995 mm

follow us



## Fit Interiors

Gruppo P&G srl  
Via Emilia, n.3916  
47020 Longiano (FC), Italy  
tel. (+39) 0547 58746  
info@gruppoppeg.com



**fit  
interiors**

furniture for health  
and golf clubs, gyms  
hotel&spa, medical  
and corporate

visit [www.fitinteriors.com](http://www.fitinteriors.com)